


HC 341 SDI - DVI Konverter

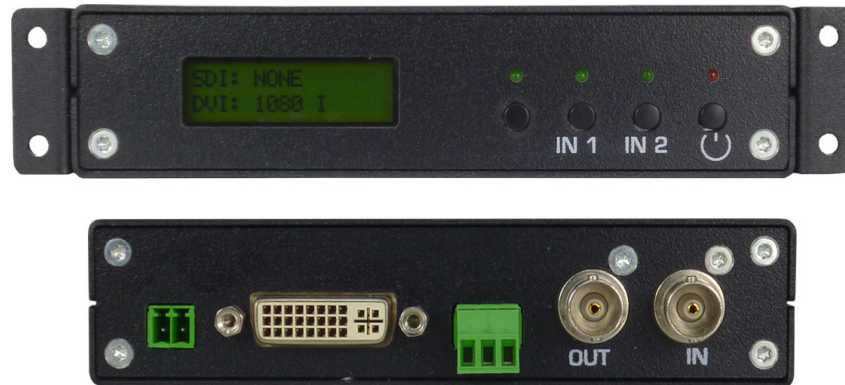

Der HC341 ist ein SDI auf DVI Konverter und bietet die Möglichkeit ein SDI Gerät an ein DVI Ausgabegerät anzuschließen. Hierbei kann der Konverter die Signale im Eingangsformat weitergeben, sowie diese in andere Formate skalieren. Die gesamten Funktionen sie über ein Menü abruf- und einstellbar.

- SDI Loopthrough um weitere Ausgabegeräte anzuschließen
- Skalierung bis 1080i 50Hz
- 2x 16 Zeichen Display mit Anzeige des aktuellen Status
- RS232 steuerbar
- automatische SD/HD Erkennung
- Blankingfunktion
- manuelle Farbwertanpassung

Datenblatt	HC 341 SDI - DVI Konverter
Eingang	1 x BNC (SDI) 1x Phoenix 3pol. (RS232)
Ausgang	1 x BNC (SDI Loopthrough) 1 x DVI
Schalter / RS232 (optional)	3 pol. Phoenix
Max. Auflösungen	1080i 50Hz
Stromversorgung	12V DC / max. 500mA - externes Netzteil
Gehäuse	Metall - Schwarz (RAL 9005)
Abmaße (B-H-T)	126 x 33 x 132 mm
Gewicht	0,6 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Irrtümer vorbehalten.